


# Nawietrzak podokienny

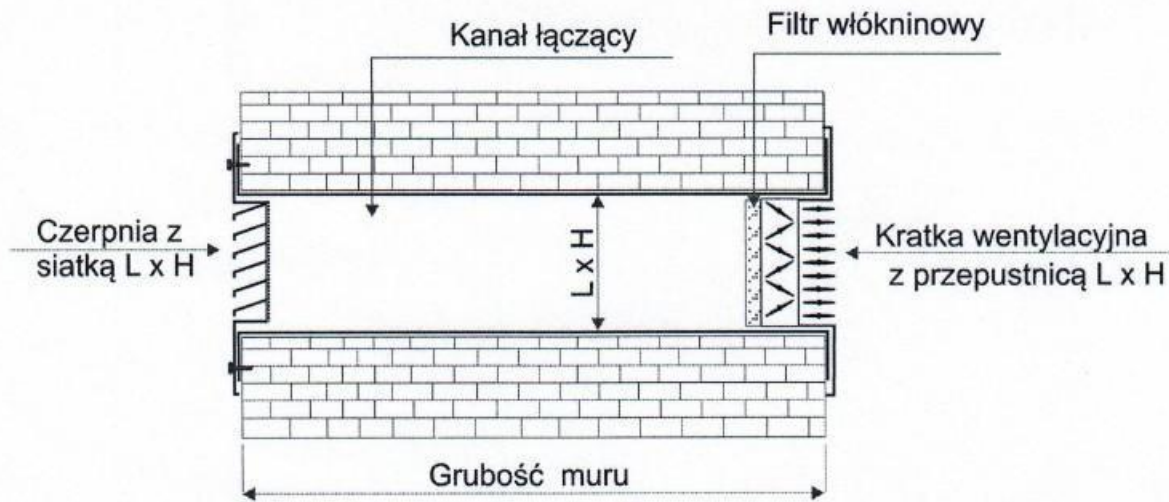

**OPIS :**

Nawietrzak podokienny składa się z następujących elementów :

- a/ od zewnątrz - czerpnia ścienna lub kratka typu KSL
- b/ przewód wentylacyjny regulowany lub o stałej długości podanej w zamówieniu.

Istnieje możliwość izolacji termicznej/akustycznej kanału.

c/ od wewnątrz opcjonalnie :

- kratka z perforacją + przepustnica + filtr
- kratka z ruchomymi lamelami + przepustnica + filtr
- kratka z siatką + przepustnica + filtr

**MATERIAŁ :**

- 1/ blacha ocynkowana
  - 2/ blacha aluminiowa
  - 3/ blacha kwasoodporna
- Wszystkie elementy razem bądź pojedynczo mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL ...

**WYMIARY :**

H \ L	225	325	425	525	625
75					
125					
225					

Pozostałe wymiary produkowane są na życzenie klienta



Typowe wymiary

Przykład zamówienia : Nawietrzak podokienny / 525 x125 / czerpnia / 350 / KSO / RAL...

Typ \_\_\_\_\_ ↑

Wymiar \_\_\_\_\_ ↑

El. Zewnętrzny ( czerpnia ) \_\_\_\_\_ ↑

Grubość ściany \_\_\_\_\_ ↑

El.wewnętrzny (kratka z perforacją ) \_\_\_\_\_ ↑

Kolor RAL \_\_\_\_\_ ↑